

LOS SISTEMAS SYSTEXX ESTÁN HECHOS EN BASE DE TEXTILES DE FIBRA DE VIDRIO, FACILITANDO LA PROTECCIÓN DE ACABADOS EXIGENTES Y OFRECIENDO OPCIONES DECORATIVAS EN PAREDES Y TECHOS PINTADOS.



PROPIEDADES CONFIABLES Y PODEROSAS



RESISTENCIA AL FUEGO

Euro DIN EN13501-1 Clase B-s1, d0 ASTM E84 Clase A



PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

Permite el flujo de vapor de agua sin causar daño por humedad evitando la creación de hongo



RESISTENTE A IMPACTOS

Superficie resistente que protege las paredes contra impactos o en zonas de alto tráfico y desgaste



RESISTENTE A LAS GRIETAS

Protección de acabados. Cubre grietas existentes y previene futuro agrietamiento



FÁCIL DE LIMPIAR

Resistente a los desinfectantes y otros agentes limpiadores.



ADHESIVO PRE-ADHERIDO / ALTO CUBRIMIENTO DE PINTURA

Excelente rendimiento y cubrimiento de cualquier pintura



LIBRE DE ALERGIAS

No-toxico ni genera problemas respiratorios



PRODUCTO SOSTENIBLE

Contribuye a la construcción sostenible reduciendo en altos porcentajes partículas cancerígenas de otros productos



LIBRE DE RIESGO PARA LA SALUD

Certificado Oeko-Tex.




A+ PARA CERO EMISIONES

Contribuye a mantener temperaturas controladas y reducir consumo de energía

COSTO VS. BENEFICIO: Simplifica la preparación de paredes y techos, refuerza los acabados de pintura y permite lograr aplicaciones de **30m2/hora**. Contribuye a tener procesos constructivos sostenibles, profesionales e innovadores y mejorando el rendimiento de pintura.



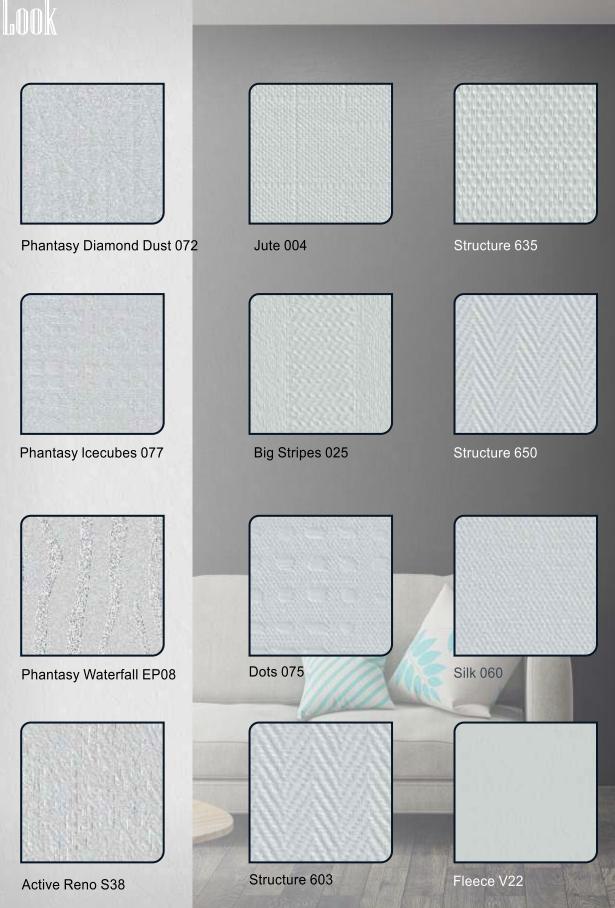



TECNOLOGÍA AQUA

- > PREPARACIÓN MÍNIMA EN LAS SUPERFICIES (UNIFORME)
- > EL ADHESIVO VIENE INCORPORADO AL TEXTIL QUE SIMPLEMENTE SE ACTIVA CON AGUA PARA INSTALARLO.
- DESPUÉS DE 7 HORAS ADQUIERE MÁXIMA RESISTENCIA
- > LISTO PARA PINTAR.

















Environmental product Declaration according to ISO 14025

SYSTEXX® Exclusively Distributed by Nordic Look®

